


# CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

## OCEAN

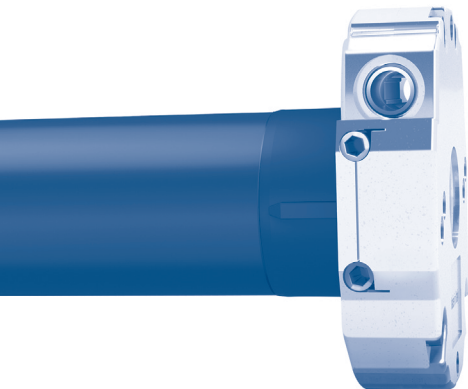

BUISMOTOR

**NL**





BEDIENINGSHANDLEIDING







## ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Om gevaarlijke situaties of storingen te voorkomen, moeten de elektrische bedieningselementen die op de motor zijn aangesloten, worden gedimensioneerd op basis van de elektrische eigenschappen van de motor.
- De op het voedingsnet aanwezige scheidingsvoorzieningen moeten voldoen aan de plaatselijke installatievoorschriften.
- De keuzeschakelaars die de draairichting van de motor omkeren, moeten voorzien zijn van een mechanische vergrendeling.
- Om de draairichting te veranderen, de zwarte en bruine ader verwisselen!
- **Sluit NOOIT** twee of meer motoren aan op dezelfde keuzeschakelaar (parallelschakeling). Wanneer er twee motoren gekoppeld worden, mogen er uitsluitend meerpolige keuzeschakelaars gebruikt worden.
- **Sluit NOOIT** twee of meer keuzeschakelaars aan op dezelfde motor.
- Voor gebruik buitenshuis dient u de motor te voorzien van een voedingskabel met de aanduiding H05RN-F die minimaal 2% koolstof bevat.

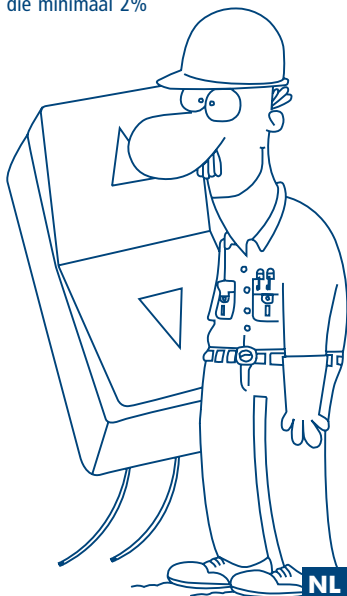
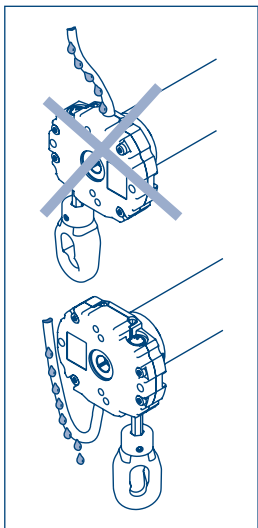


230 V 50 Hz


- 1- bruin
- 2- zwart
- 3- blauw
- 4- groen-geel

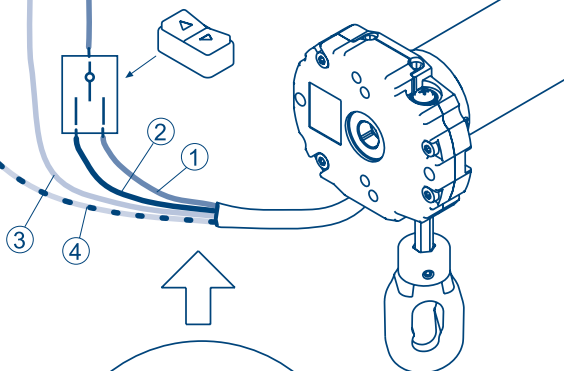


## VOORBEREIDING VAN DE BUISMOTOR

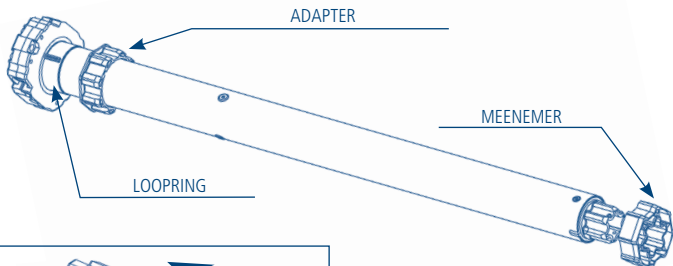

1. Plaats de adapter op de loopring, laat de gleuf overeenkomen met de markering en duw stevig aan.



2. Monteer de meenemer op de uitgang van de motor, tot deze vastklikt door middel van de borgveer.




3. Steek de motor helemaal in de buis.

**NB:** In het geval van buizen met een rond profiel moet de meenemer door de installateur aan de buis worden bevestigd. Voor buizen met een ander profiel is de bevestiging optioneel, maar ten sterkste aanbevolen.

## VASTLEGGEN VAN DE EINDPOSITIES

Deze buismotoren hebben een elektromechanisch eindpositiesysteem dat de voeding onderbreekt wanneer het zonnescherm of het rolluik de eindpositie voor opening en sluiting bereiken. Voor het vastleggen cq. aanpassen van deze eindposities, dient men met de meegeleverde afstelstift de beide afstelschroeven op de motorkop te draaien naar de plus of min. Af fabriek is de eindpositie bij ca. 3 omwentelingen van de as ingesteld.

1. Om te bepalen welke van de twee schroeven gebruikt moet worden, is het voldoende om te kijken naar de rotatierichting van de eindpositiering: als de door de rol verplaatste eindpositiering in richting A draait, gebruik dan de stelschroef A om de eindaanslag in die richting af te stellen. Is de draairichting tegenovergesteld (B), gebruik dan de stelschroef B.
2. Activeer het zonnescherm of het rolluik in de richting waarin men de eerste eindposities wenst af te stellen. De motor stopt na enkele rotaties op het vooraf ingestelde eindposities.
3. Draai de voor de rotatierichting geschikte stelschroef (punt 1) in de richting + tot het bereiken van de gewenste positie.
4. Schakel de looprichting van de motor om en pas de tweede eindpositie aan.

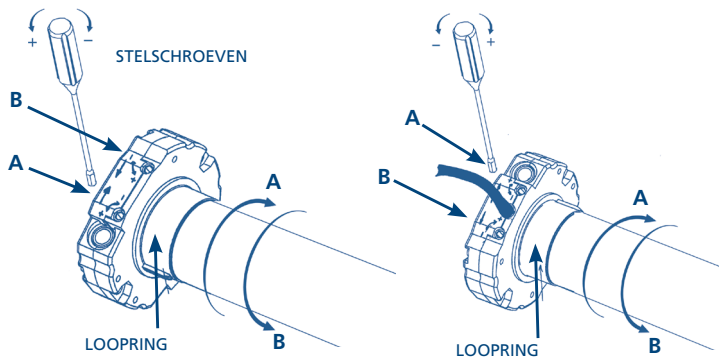

### CONFORMITEITSVERKLARING



Hierbij verklaart Cherubini SpA dat de OCEAN-motoren voldoen aan de EU-richtlijnen:  
Richtlijn 2006/42/EC machinerichtlijn,  
Richtlijn 2014/35/EU laagspanningsrichtlijn,  
Richtlijn 2014/30/EU EMC-richtlijn.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op onze website [www.cherubini.nl](http://www.cherubini.nl).



**CHERUBINI S.p.A.**

Via Adige 55  
25081 Bedizzole (BS) - Italy  
Tel. +39 030 6872.039 | Fax +39 030 6872.040  
info@cherubini.it | www.cherubini.it

**CHERUBINI Iberia S.L.**

Avda. Unión Europea 11-H  
Apdo. 283 - P. I. El Castillo  
03630 Sax Alicante - Spain  
Tel. +34 (0) 966 967 504 | Fax +34 (0) 966 967 505  
info@cherubini.es | www.cherubini.es

**CHERUBINI France S.a.r.l.**

ZI Du Mas Barbet  
165 Impasse Ampère  
30600 Vauvert - France  
Tél. +33 (0) 466 77 88 58 | Fax +33 (0) 466 77 92 32  
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

**CHERUBINI Deutschland GmbH**

Rotter Viehtrift 4A - 53842 Troisdorf - Deutschland  
Tel. +49 (0) 224 126 699 74 | Fax +49 (0) 224 126 699 73  
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de

